

Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escaliers intérieurs.

Profilé équerre ou cornière (en « L ») en aluminium 6060 T5 anodisé (20µ) de 4 mm d'épaisseur composé d'un plat de 62 mm et d'une retombée de 30 mm et comportant un insert permettant la mise en place d'une bande antidérapante autoadhésive de 50 mm de largeur réf. MONO 50 ou MONO 50S.

Fixation par vissage (vis inox à tête fraisée Ø 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS Ø 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide d'une colle adaptée.


Dimensions

Longueurs disponibles: 1 m, 1,5 m et 3 m.

Autres longueurs sur demande.

Plat : 62 mm. Retombée : 30 mm. Épaisseur : 4 mm.

Plans

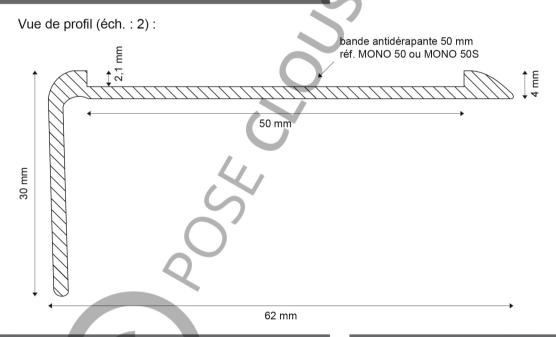

Matière / Finition

Aluminium 6060 T5 anodisé (20µ).

Fixation

Usage

Vissage (vis inox à tête fraisée Ø 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS Ø 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Teinte grise naturelle.

Intérieur (selon nature du sol).