

Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escaliers extérieurs.

Profilé équerre ou cornière (en « L ») en aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ) de 4 mm d'épaisseur composé d'un plat de 62 mm et d'une retombée de 30 mm et comportant un insert minéral de résine de granulats durs de marbre (0,6/1,25) hautement antidérapants de 50 mm de largeur.

Classement Performance d'adhérence routière : classé S5.

Rugosité de surface (pendule SRT selon norme NF EN 14231) : 75 sur sol humide.

Fixation par vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide d'une colle adaptée.

Dimensions

Longueurs disponibles : 1 m, 1,5 m et 3 m.

Autres longueurs sur demande.


Plat : 62 mm.

Retombée : 30 mm.

Épaisseur : 4 mm.

Plans

Vue de profil (éch. : 2) :

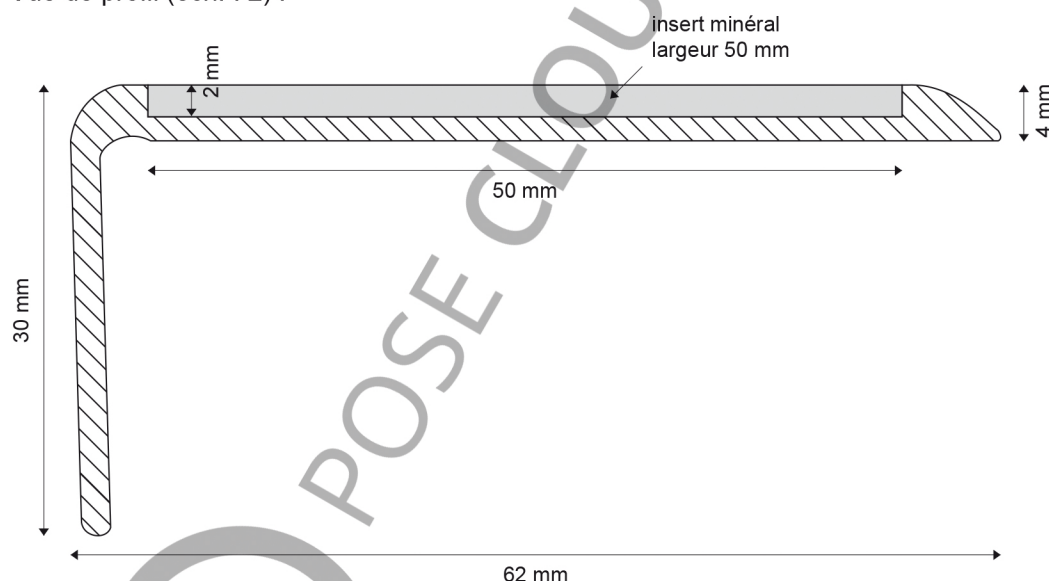

Matière / Finition

Aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ)
 + résine de granulats de marbre.

Fixation

Vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Aluminium : teinte grise naturelle.
 Insert : crème, gris, brique, noir.

Usage

Extérieur (selon nature du sol).