

Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escaliers intérieurs.

Profilé plat en aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ) de 4 mm d'épaisseur et de 62 mm de largeur comportant 2 inserts permettant la mise en place de 2 bandes antidérapantes autoadhésives de 20 mm de largeur réf. MONO 20 ou MONO 20S.


Fixation par vissage (vis inox à tête fraisée \varnothing 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS \varnothing 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide d'une colle adaptée.

Dimensions

Longueurs disponibles : 1 m, 1,5 m et 3 m.
Autres longueurs sur demande.
Largeur : 62 mm.
Épaisseur : 4 mm.

Plans

Vue de profil (éch. : 2) :

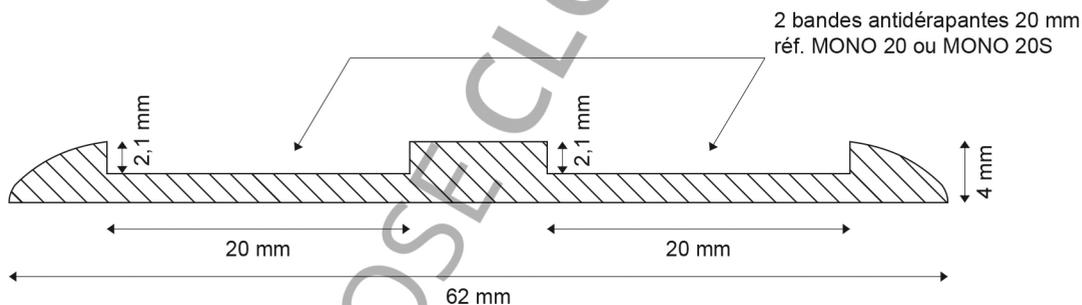

Matière / Finition

Aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ).

Fixation

Vissage (vis inox à tête fraisée \varnothing 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS \varnothing 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Teinte grise naturelle.

Usage

Intérieur (selon nature du sol).