

Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escaliers intérieurs.

Profilé équerre ou cornière (en « L ») en aluminium laqué composé d'un plat strié antidérapant de 40 mm et d'une retombée de 20 mm. Les 5 premières stries sont pourvues d'un revêtement photoluminescent.

Fixation par vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide d'une colle adaptée. Profilé livré pré-percé.

Dimensions


Longueurs disponibles : 1 m ou 2,7 m.

Plat : 40 mm.

Retombée : 20 mm.

Plans

Vue de profil (éch. : 1) :

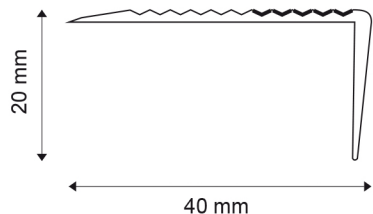

Matière / Finition

Aluminium laqué + revêtement photoluminescent.

Fixation

Vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Selon fiche produit « ANDOCOLOR_FP ».

Usage

Intérieur (selon nature du sol).