

Descriptif technique

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier.

Bande adhésive souple en polychlorure de vinyle calandré polymère teinté dans la masse à surface légèrement brillante de 10 m x 10 cm et de 75 μ d'épaisseur.

Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 5 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).

Film protecteur : papier kraft blanc de 120 g/m².

Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.

Produit résistant aux variations de température, aux UV, à l'eau de mer, aux huiles, aux hydrocarbures et à l'essence.


Fixation par adhésivité sur support plan ou sur profilé pour contremarche réf. VOLEA 102, VOLEA 104 et VOLEA 106.

Dimensions / Conditionnement

Longueur 10 m x largeur 10 cm x épaisseur 75 μ .
En rouleau.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1/10) :

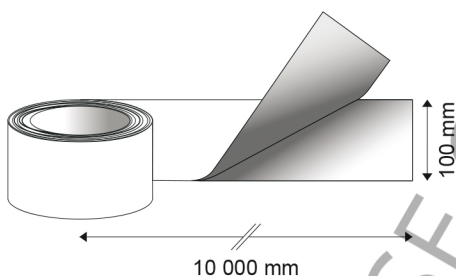

Matière / Finition

Polychlorure de vinyle.



Fixation

Par adhésivité sur support plan exempt de poussières et de graisses à l'aide de la raclette réf. RACLE.

Pose facilité par l'utilisation du liquide antistatique réf. PULVE.

S'intègre dans les profilés pour contremarche réf. VOLEA 102, VOLEA 104 et VOLEA 106.

Température de collage : + 8 °C min.

Teintes / Coloris

Blanc RAL 9016, gris RAL 7035, jaune RAL 1021, bleu signal, rouge RAL 3000, noir RAL 9005.

Autres coloris sur demande.

Coloris mats sur demande : noir et blanc.

Usage

Intérieur (selon nature du revêtement de la contremarche).