

**Descriptif technique**

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier.

Profilé rigide en PVC expansé revêtu d'une surface colorée mate de 1,5 m x 10 cm et de 5 mm d'épaisseur.

Composition : mousse à structure cellulaire fine homogène

Classement au feu : M1 (LCPP N° 11/3582).

Produit résistant aux intempéries, à la moisissure, aux agents chimiques et corrosifs.

Fixation par vissage ou par collage à l'aide d'une colle adaptée.

L'utilisation en extérieur est à limiter dans le temps, les coloris n'étant pas stables à long terme.


**Dimensions**

Longueur 1500 mm x largeur 100 mm x épaisseur 5 mm.

Autres longueurs sur demande.

**Plans**


Vue de dessus (éch. : 1/5) :

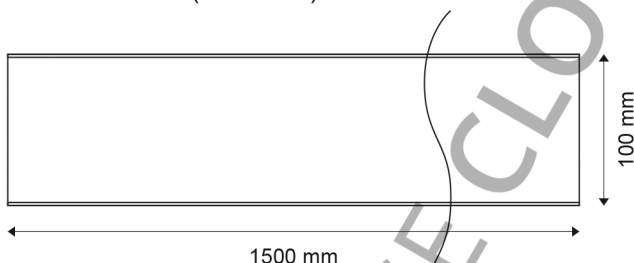

Vue de profil (éch. : 1/5) :

**Matière / Finition**

PVC expansé.

**Fixation**

Par vissage (visserie non fournie) ou par collage structural à l'aide de la colle réf. MS 108.

**Teintes / Coloris**

Blanc RAL 9016, jaune RAL 1018, bleu RAL 5015, rouge RAL 3000, gris RAL 7037, noir RAL 9004.

Autres coloris sur demande.

**Usage**

Intérieur / Extérieur (selon nature du revêtement de la contremarche et l'exposition aux intempéries).