

Descriptif technique

Dispositif d'aide à l'orientation matérialisant au sol un guide podotactile visuellement contrasté et détectable au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles.

Lame podotactile en aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ) de 280 x 38 mm et de 4 mm de hauteur comportant un insert permettant la mise en place d'une bande antidérapante autoadhésive de 25 mm de largeur réf. MONO 25 ou MONO 25S. Fixation par vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de sol) à l'aide d'une colle adaptée.

Disposition des lames à déterminer par la maîtrise d'oeuvre.

Dimensions


Longueur : 280 mm.
Autres longueurs sur demande.
Largeur : 38 mm.
Épaisseur : 4 mm.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1/10) :



Vue de profil (éch. : 1) :

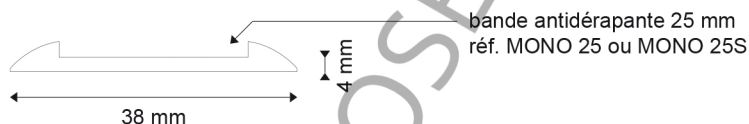

Matière / Finition

Profilé : aluminium 6060 T5 anodisé (20 μ).
Bande antidérapante : polyuréthane (poudrette souple de 200 μ non abrasive).

Fixation

Vissage (vis inox à tête fraisée $\varnothing$ 3,5 mm et de 20 à 25 mm de longueur, perçage du profilé à l'aide de mèches de type HSS $\varnothing$ 4,5 mm) ou par collage (selon le type de revêtement de la marche) à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Profilé : teinte naturelle.
Bande antidérapante : selon fiche produit « MONO_FP ».

Usage

Intérieur / Extérieur (selon nature du sol).