

Descriptif technique

Dispositif hautement antidérapant permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escalier.

Bande antidérapante autoadhésive de 10 m x 25 mm et de 1,9 mm d'épaisseur constituée d'un complexe élastomère de polyuréthane (poudrette souple de 800µ non abrasive) déposé sur un film non-tissé de polyester imputrescible.

Produit résistant aux UV (7 à l'échelle des bleus textiles étalonnée de 1 à 7), agents chimiques naturels, huiles, graisses, hydrocarbures, à l'eau salée et possédant une excellente résistance à l'abrasion et aux chocs.

Classement bâtiment selon NF EN 13501-1 (LNE) Bfl S1.

Glissace : mesure de la rugosité de surface (pendule SRT selon norme NF P98609-1, coeff. de frottement en valeur corrigée sur 100) : 0,93 sur sol sec, 0,33 sur sol humide.


Fixation par adhésivité dans lames de guidage réf. LINSO AL IN.

Dimensions / Conditionnement

Longueur 10 m x largeur 25 mm x épaisseur 1,9 mm.
En rouleau.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1/5) :

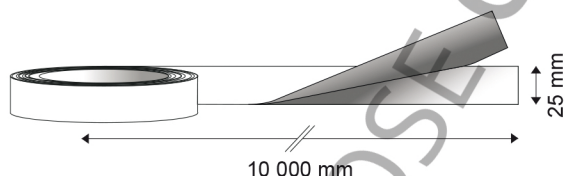

Matière / Finition

Polyuréthane (poudrette souple de 800µ non abrasive).

Fixation

Par adhésivité.
S'intègre dans les lames de guidage réf. LINSO AL IN.
Pose de la bande seule déconseillée.

Teintes / Coloris

Gris express C10, ardoise C01, jaune RAL 1028 C24.

Usage

Intérieur.