

Descriptif technique

Dispositif d'éveil de vigilance matérialisant l'alerte podotactile à l'approche d'un escalier par contraste visuel et détection au pied, à la canne et par les chiens-guides d'aveugles.

Plot podotactile en fonte inox 316L brossé de 25 mm de diamètre et de 4,5 mm pourvu d'une pastille adhésive composite en PVC gaufré coloré de 15 mm de diamètre.

Fixation par collage ou par scellement chimique à l'aide d'un gabarit adapté.


Disposition des plots à déterminer par la maîtrise d'oeuvre en accord avec la norme NF P98-351 d'août 2010 en vigueur.

Dimensions


Ø 25 mm x hauteur 4,5 mm.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1) :

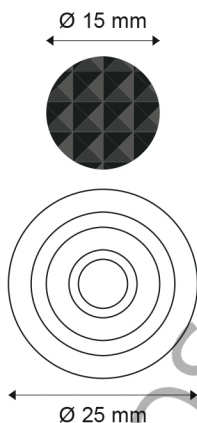

Vue de profil (éch. : 1) :



Matière / Finition

Fonte inox 316L brossé
+
composite PVC gaufré DIAMONTRED®DURAL.

Fixation

Par collage (colles réf. MS 108) ou par vissage (vis non fournies) à l'aide d'un gabarit conforme à la disposition prévue par la norme NF P98-351 en vigueur.

Teintes / Coloris

Inox : teinte naturelle grise.
Composite PVC : noir RAL 9004, gris RAL 7004, rouge RAL 3011, jaune RAL 1006.

Usage

Intérieur / Extérieur (selon nature du sol et type de fixation).