

Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier.

Profilé rigide en aluminium AG06 anodisé or (oxydation anodique de 20 μ) de 114 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur. Longueur coupée sur mesure jusqu'à 3 m.

Le profilé permet l'insertion d'une bande adhésive réf. HELIS 65, HELIS 75, HELIS 200 ou HELIS PH, afin de garantir un contraste visuel efficace.

Fixation par vissage ou par collage à l'aide d'une colle adaptée.

Dimensions


Longueur : sur mesure jusqu'à 3 m.

Largeur : 114 mm.

Épaisseur : 3 mm.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1/5) :

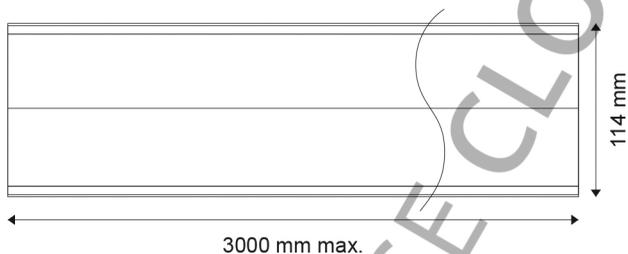

Vue de profil (éch. : 1/5) :



Matière / Finition

Aluminium AG06 anodisé or.

Fixation

Par vissage (visserie non fournie) ou par collage structural à l'aide de la colle réf. MS 108.

Teintes / Coloris

Teinte dorée.

Usage

Intérieur (selon nature du revêtement de la contremarche).