

Descriptif technique

Dispositif hautement antidérapant permettant le repérage visuel et la mise en sécurité des nez de marches d'escalier.

Bande préfabriquée préformée thermoplastique noire RAL 9005 de 5 m x 50 mm et de 2,8 mm d'épaisseur à haute performance antidérapante. Complexe composé de 35% de billes de verre, 35% de dioxyde de titane et de charges, de 20% d'agents liants et de 10% de sable.

Adhérence SRT : classe S1.

Durée de vie : classe P5.

Fixation par thermocollage à l'aide d'un chalumeau à cloche (minimum 3 bars, gaz propane).

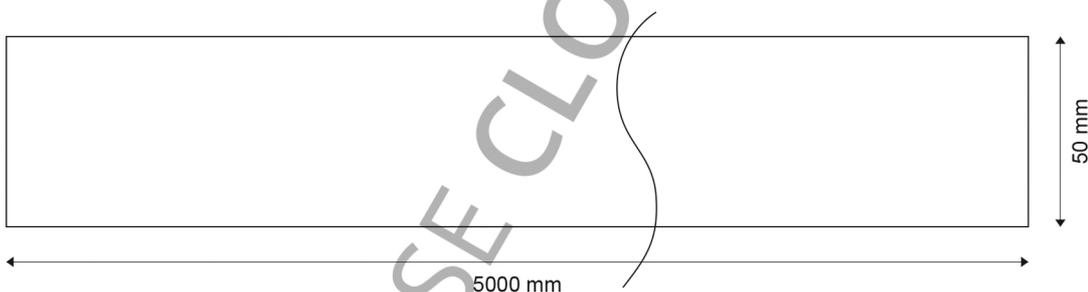
Dimensions / Conditionnement

Longueur 5 m x largeur 50 mm x épaisseur 2,8 mm.

En rouleau.

Plans

Vue de dessus (éch. : 1/2) :

**Matière / Finition**

Thermoplastique.

Fixation

Thermocollage à l'aide d'un chalumeau à cloche à gaz propane (minimum 3 bars).

Primaire d'accroche réf. PREMARK sur sols non bitumineux.

Teintes / Coloris

Noir RAL 9005.

Usage

Extérieur (selon nature du sol).