

## Descriptif technique

Dispositif permettant le repérage visuel des première et dernière contremarches d'une volée d'escalier.

Profilé rigide en aluminium AG06 anodisé noir (oxydation anodique de 20 $\mu$ ) de 114 mm de largeur et de 3 mm d'épaisseur. Longueur coupée sur mesure jusqu'à 3 m.

Le profilé permet l'insertion d'une bande adhésive réf. HELIS 65, HELIS 75, HELIS 200 ou HELIS PH, afin de garantir un contraste visuel efficace.

Fixation par vissage ou par collage à l'aide d'une colle adaptée.

## Dimensions


Longueur : sur mesure jusqu'à 3 m.

Largeur : 114 mm.


Épaisseur : 3 mm.

## Plans

Vue de dessus (éch. : 1/5) :

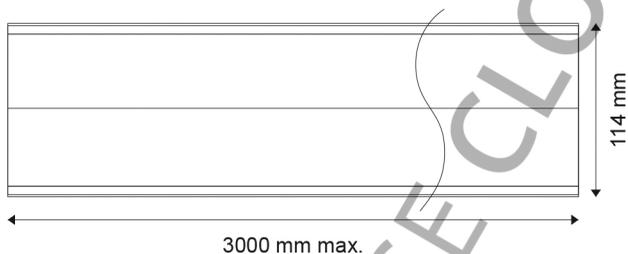

Vue de profil (éch. : 1/5) :



## Matière / Finition

Aluminium AG06 anodisé noir.

## Fixation

Par vissage (visserie non fournie) ou par collage structural à l'aide de la colle réf. MS 108.

## Teintes / Coloris

Teinte noire.

## Usage

Intérieur (selon nature du revêtement de la contremarche).